


### 充電式 ステープラー

封函針サイズ 15 mm・18 mm両サイズを1台で対応  
箱感知センサー・引き金安全装置 搭載



#### a.560 B の特徴

- 15 mm・18 mm切替え可能
- 箱感知センサーにより、センサーがONされないと引き金が引けません。
- フル充電で最大 6000 本封函（当社テスト）
- 本体重量 2.7 kg（バッテリー含む） ※当社ハンド（手動）ステープラー 1.94kg

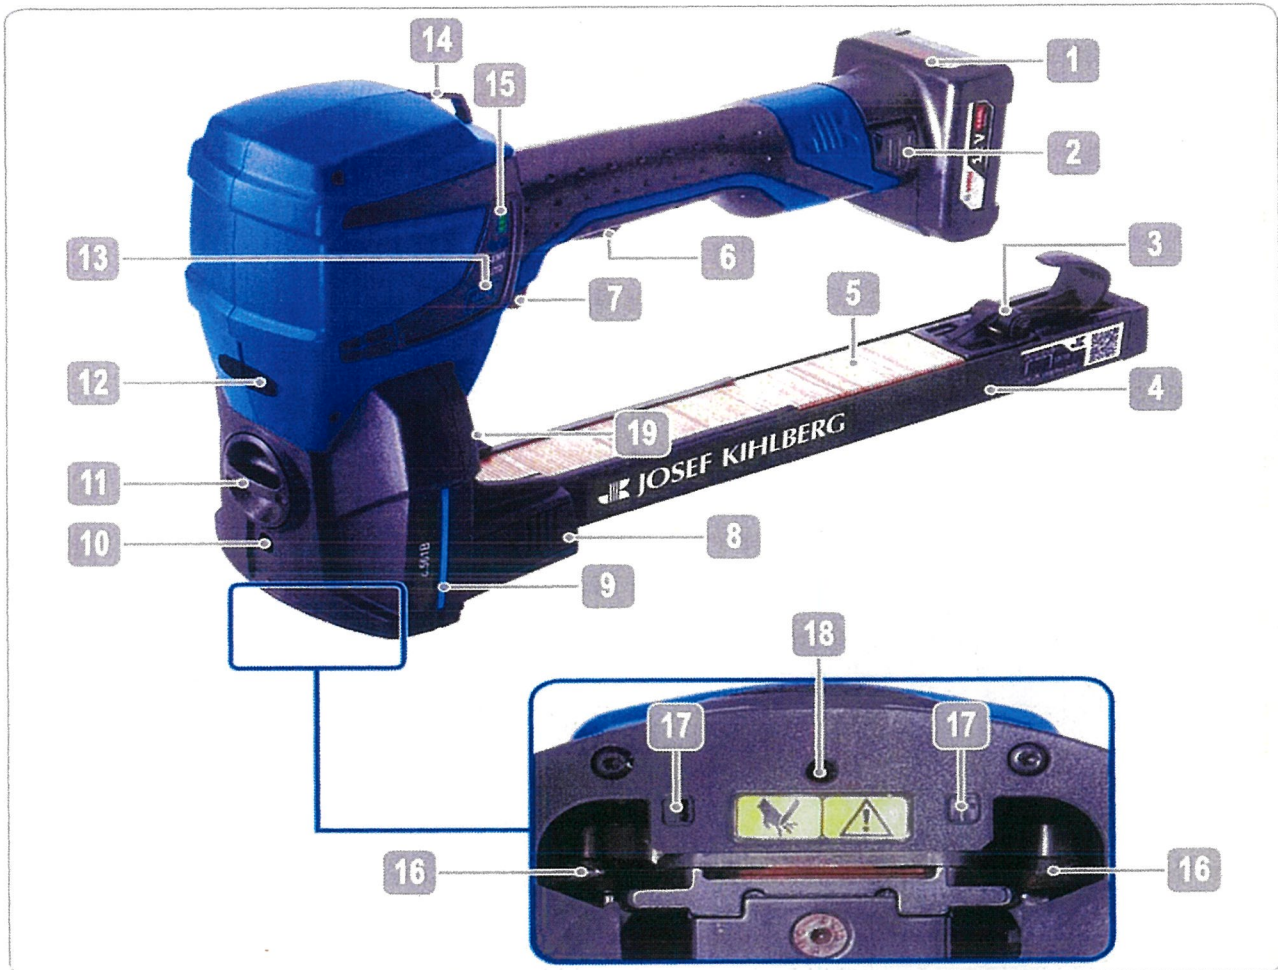

- |                      |                            |                         |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 バッテリー              | システム                       | 15 バッテリー充電状況<br>インジケーター |
| 2 バッテリー取り外しボタン       | 9 ステータス表示                  | 16 クリンチャー               |
| 3 マガジンプッシャー          | 10 針長さ調整ネジ                 | 17 箱検知センサー              |
| 4 針タイプが記載されたマ<br>ガジン | 11 貫通深さ設定ダイヤル              | 18 ロックネジ<br>(針長さ調整)     |
| 5 針                  | 12 クリンチ調整ナット               | 19 シール位置                |
| 6 安全ラッチ              | 13 モードボタン                  |                         |
| 7 トリガー               | 14 吊り下げポート<br>(一定の作業場所の場合) |                         |
| 8 マガジンクイック取り付け       |                            |                         |




**デジタル表示**  
バッテリーの残量  
セレクトモード  
を見やすい位置に  
配置。



**オペレーションモード選択**  
作業内容により  
3種の異なる操作が  
可能。生産性  
が向上します。



**LEDステータス表示**  
サイドカバーにLED  
内蔵。工具の状態を  
瞬時に判断でき  
無駄なく安全な作業  
が可能です。



**簡単着脱構造**  
ステーブルの補充、  
メンテナンス時の  
マガジンの着脱が  
簡単に行えます。



**事故防止機能**  
接近センサーによる  
誤作動管理で高い  
安全性を確保。

### LOCK ロック株式会社

営業本部	〒581-0041 大阪府八尾市北木の本3-7	TEL 072-995-6901	FAX 072-995-6902
東京営業所	〒343-0031 埼玉県越谷市大里647-1-103	TEL 048-976-6907	FAX 048-976-6909
福岡営業所	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑4-18-10	TEL 092-573-4868	FAX 092-573-4869
岡山営業所	〒703-8281 岡山県岡山市中区東山2-3-25	TEL 072-995-6901	FAX 072-995-6902 (営業本部)
鹿児島営業所	〒899-5241 鹿児島県始良市加治木町木田562-7	TEL 0995-73-4960	FAX 0995-73-4961