

紙管と資材を安全にしっかり分別

# バイブレーションカッター

## 丸刃で安心安全

カットする刃は丸刃で安全  
また資材を上下運動でカットする為  
刃の摩耗が少なく  
資材の溶け・焦げ等が発生しません  
切りくずの発生も微量です

## 様々な製品に対応

お使いの紙管の径・巾等に応じて  
機械製作をいたします  
資材は複合材・蒸着アルミ含む  
各種フィルム(複合材・蒸着アルミ含む)をはじめ  
紙や繊維等もカット可能です  
お気軽にご相談ください




VCF型全自動機

NEW




## ロール状のフィルム、紙、繊維及び化成品の再資源化に威力を発揮!

01

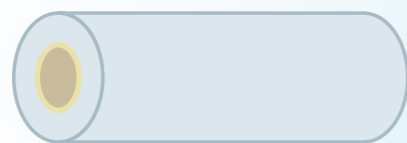


資材を機械にセット

02

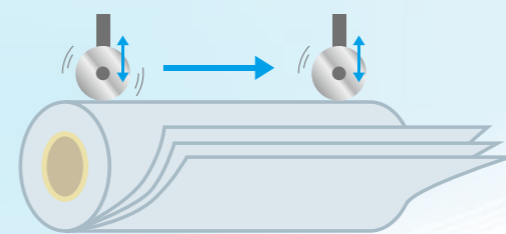

機械がカット

03

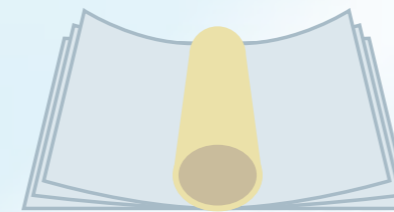

分別して廃棄・再利用

バイブレーションカッターを  
動画で紹介




# VIBRATION CUTTER

ロール状のフィルム、紙、繊維及び化成品の再資源化に威力を発揮!

# VIBRATION バイブレーションカッター

紙管と資材を  
安全に  
しっかり分別

NEW

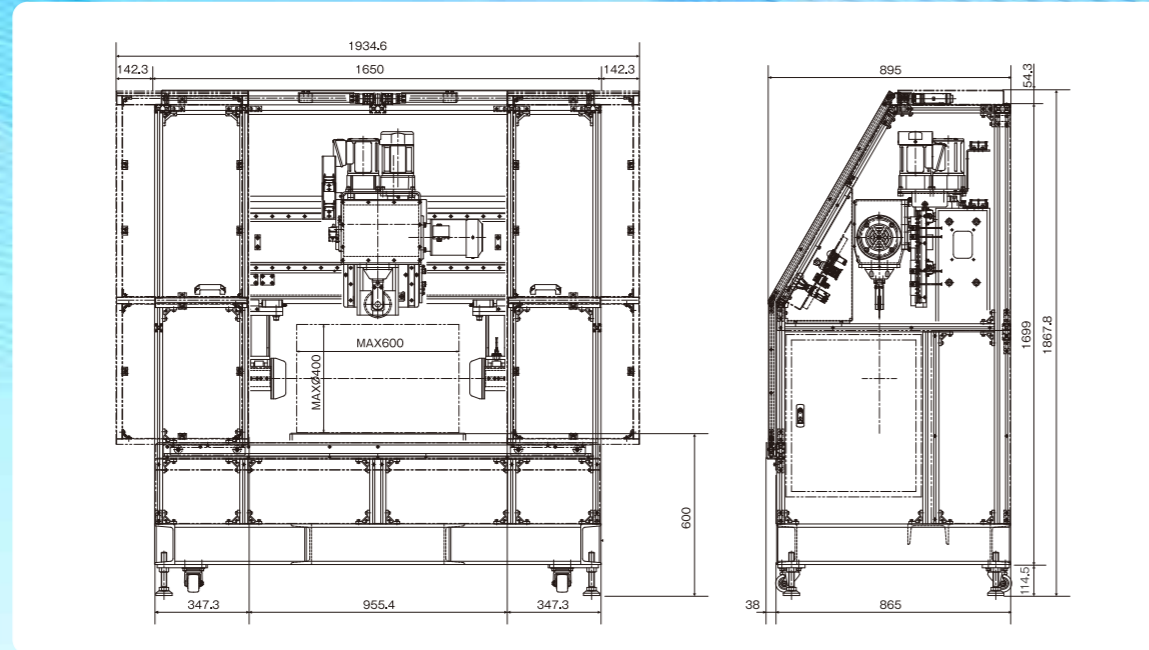

名称	バイブレーションカッター	
形式	VCF0406	
機械寸法	W1650mm×D895mm×H1868mm	
機械重量	約850Kg	
電源	三相 200V 4Kw	
能力	カッターユニット横行速度 30～180mm/sec 同横行距離 840mm	
ワーク寸法	外形 85φ～400φ×L200mm～600mm (紙管 6インチ 152φ 及び 紙管 3インチ 76φ)	
ワーク重量	MAX50Kg	
セット方法	テーブル式・油圧式クランプ	
高さ調整方法	クランプ位置までのテーブル高さをモーターを使ってインテグレーション調整	
長さ調整方法	自動調整	
カット開始位置	自動調整	
カット停止位置	自動停止 (1mm程度残したところ)	
制御部	制御盤・・・設備内部に設置	操作盤・・・設備内部に配置 キー付き電源スイッチ仕様
バスライン	リフター部 600mm H (MIN)	
塗装色	機械本体・・・マンセル 2.5Y9/1	制御盤・操作盤・・・マンセル 2.5Y9/1
電装品	シーケンサー・・・三菱 センサー・・・オムロン	
安全対策	安全カバー (ドアスイッチ取付け)・・・スライド方式	

## ロック株式会社

営業本部	〒581-0041 大阪府八尾市北木の本3-7 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902
東京営業所	〒343-0031 埼玉県越谷市大里647-1-103 TEL 048-976-6907 FAX 048-976-6909
福岡営業所	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑4-18-10 TEL 092-573-4868 FAX 092-573-4869
鹿児島営業所	〒899-5652 鹿児島県始良市平松5419-2 TEL 0995-73-4960 FAX 0995-73-4961
広島東部市場店	〒736-0082 広島県広島市安芸区船越南5-1-1 TEL 082-822-1707 FAX 082-822-1841
岡山営業所	TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902(営業本部)
中部営業所	TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902(営業本部)

**Lock**  
LOCK.,CO.LTD

<http://www.lock6901.co.jp>  
e-mail : lockco@lock6901.co.jp

製品の品質向上の為、予告なく仕様等を変更することがございます。予めご了承ください。製品の写真は印刷の都合上実際の色と違って見えることがあります。



**Lock**  
LOCK.,CO.LTD