

■ ロック LJ 型封函機

これからの輸出用梱包の強い味方！



LJ

装填数
100本



25mm 32mm 38mm


木箱にかわる強化段ボール二層・三層
ダンボールのスペシャリスト
とにかく頑丈・ハイパワー

製品重量 : 7.2kg
製品寸法 : L 468 x W 180 x H 348 mm
使用エア圧力 : 0.39 ~ 0.49MPa (4 ~ 5kgf/cm²)
所要エア量 : 4.1ℓ/1本 (大気状態)

■ 対応ステープル



針サイズ

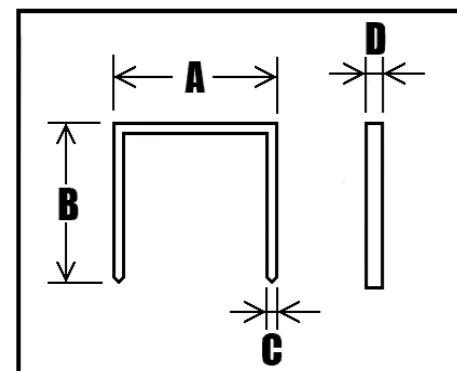

※各サイズ専用機となります

■ ロックCA型封函針

対応機種 : LJ型

足長	25mm	32mm	38mm
肩幅	32mm	32mm	32mm
小箱本数	1,000本	1,000本	1,000本
入り数	10箱	10箱	10箱
一梱包	10,000本	10,000本	10,000本


	25mm	32mm	38mm
A	32mm	32mm	32mm
B	25mm	32mm	38mm
C	1.35mm	1.35mm	1.35mm
D	2.3mm	2.3mm	2.3mm

Lock
製品のご案内

LOCK CO.,LTD.

■ ロック封函機シリーズ

打込み深度調節可能!



D型

装填数
100本



15mm 18mm

BⅢ型の後継機

動力(電源・エア源)不要 場所を選ばず自由自在
ケースの厚みにより2種類のサイズが選べます

製品重量 : 1.9kg
製品寸法 : L 440 x W 110 x H 280 mm



CNT型

装填数
100本



15mm 18mm

軽量コンパクトだから女性でもラクラク操作!
消音タイプで室内でもOK!

製品重量 : 2.4kg
製品寸法 : L 410 x W 110 x H 210 mm
使用エア圧力 : 0.59 ~ 0.69MPa (6 ~ 7kgf/cm²)
所要エア量 : 2.0ℓ/1本 (大気状態)

※各サイズ専用機となります

Lock ロック株式会社

営業本部 〒581-0041 大阪府八尾市北木の本3-7 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902
 東京営業所 〒343-0031 埼玉県越谷市大里647-1-103 TEL 048-976-6907 FAX 048-976-6909
 福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑4-18-10 TEL 092-573-4868 FAX 092-573-4869
 鹿児島営業所 〒899-5652 鹿児島県始良市平松5419-2 TEL 0995-73-4960 FAX 0995-73-4961
 広島東部市場店 〒736-0082 広島県広島市安芸区船越南5-1-1 TEL 082-822-1707 FAX 082-822-1841
 岡山営業所 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902(営業本部)
 中部営業所 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902(営業本部)

<https://lock6901.co.jp>

e-mail:lockco@lock6901.co.jp

改訂 2024.03

■ ロックロール封函機

ロールタイプ“ロックロール封函針”使用
コの字タイプの10倍、1000本装填可能
世界の国々で定評です



打込み深度調節可能！



CRN

装填数
1,000本



15mm 18mm

軽量でコンパクトだから女性でもラクラク操作
消音タイプで室内もOK、おどろくほどの高速作業

製品重量 : 2.8kg
製品寸法 : L 215 x W 110 x H 210 mm
使用エア圧力 : 0.59 ~ 0.69MPa (6 ~ 7kgf/cm²)
所要エア量 : 2.0ℓ / 1本 (大気状態)

■ ロック自動機用ヘッド

自動ライン専用の世界に誇るLOCK自動機用ヘッド
シングル/ダブル・上打ち/底打ち/横打ちと
様々なニーズに対応

打込み深度調節可能！



ヘッド・S

装填数
5,000本



15mm 18mm

1ショットで1ヶ所止め

製品重量 : 約7.5kg
製品寸法 : LRS型 L 315 x W 107 x H 246 mm
 : MRS型 L 315 x W 160 x H 246 mm
使用エア圧力 : 0.49MPa (5kgf/cm²)
所要エア量 : 3.3ℓ / 1本 (大気状態)

ヘッド・W

装填数
10,000本
5,000本x2



15mm 18mm

1ショットで2ヶ所止め

製品重量 : 約14kg
製品寸法 : LRW型 L 600 x W 107 x H 246 mm
 : MRW型 L 600 x W 160 x H 246 mm
使用エア圧力 : 0.49MPa (5kgf/cm²)
所要エア量 : 3.3ℓ / 1本 (大気状態)

※各サイズ専用機となります

長距離運搬、保管などに最適！頑丈で手軽、高品質、**LOCK**のステープル

■ 対応ステープル

■ ロック封函針


コの字タイプ“ロック封函針”使用
高性能でスピーディー
ハンド (BⅢ、D型) とエア (CNT型)を
あわせてご使用いただけます



対応機種 : BⅢ、D型、CNT型

足	長	15mm	16mm	18mm	19mm
肩	幅	35mm	34mm	35mm	34mm
小箱	本数	2,000本	2,000本	2,000本	2,000本
入り	数	10箱	10箱	10箱	10箱
一梱	包	20,000本	20,000本	20,000本	20,000本

針サイズ

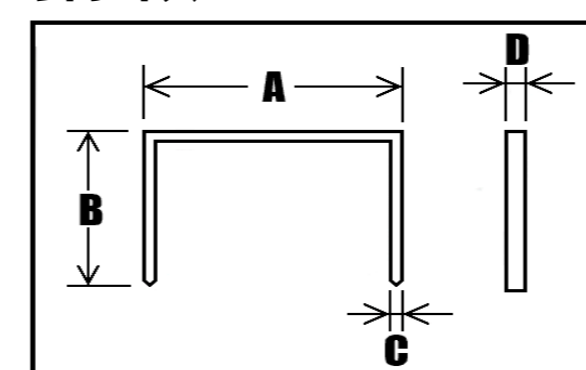

	15mm	16mm	18mm	19mm
A	35mm	34mm	35mm	34mm
B	15mm	16mm	18mm	19mm
C	0.78mm	0.78mm	0.78mm	0.78mm
D	2.27mm	2.27mm	2.27mm	2.27mm

■ 対応ステープル

■ ロックロール封函針




対応機種

(1,000本) CRN型
(5,000本) LRS型、MRS型、LRW型、MRW型

足	長	15mm	18mm
小箱	本数	10,000本	10,000本
入り	数	2箱	2箱
一梱	包	20,000本	20,000本

針サイズ

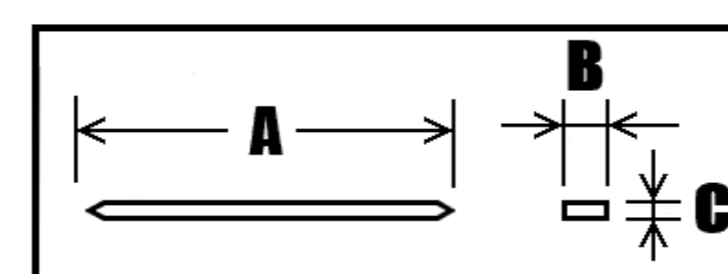

	15mm	18mm
A	60mm	65mm
B	1.9mm	1.9mm
C	0.85mm	0.85mm

リサイクルの際、ステープルは重力や磁力により簡単に分離する事ができます。

また、自然鉱物 (鉄) から成形されている為、時を経て自然にかえります。ロックステープルは環境にやさしい製品です。