

調整型封函機 **LRF-W**


自動ランダムフラップ折込・サイドベルト駆動カートンシーラー



LRF-Wの特徴

- 大量生産ラインで均一サイズの Karton のシーリングに最適
- 自動フラップ折込、調整型(巾・高さ)上下貼り
- サイドベルト駆動、安定した搬送であらゆる梱包に最適


LRF-Wの製函・テーピング工程

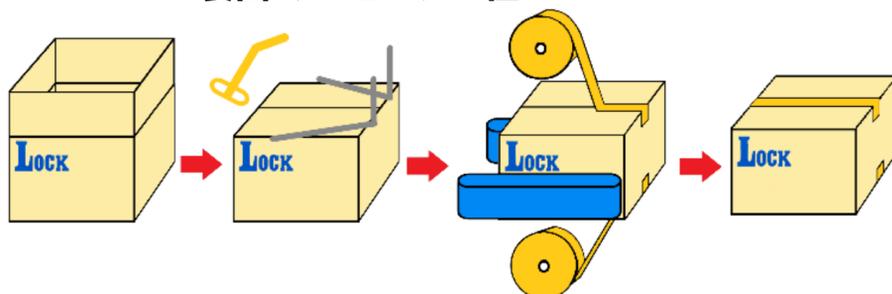

ロックHP



LRF-W 概略仕様

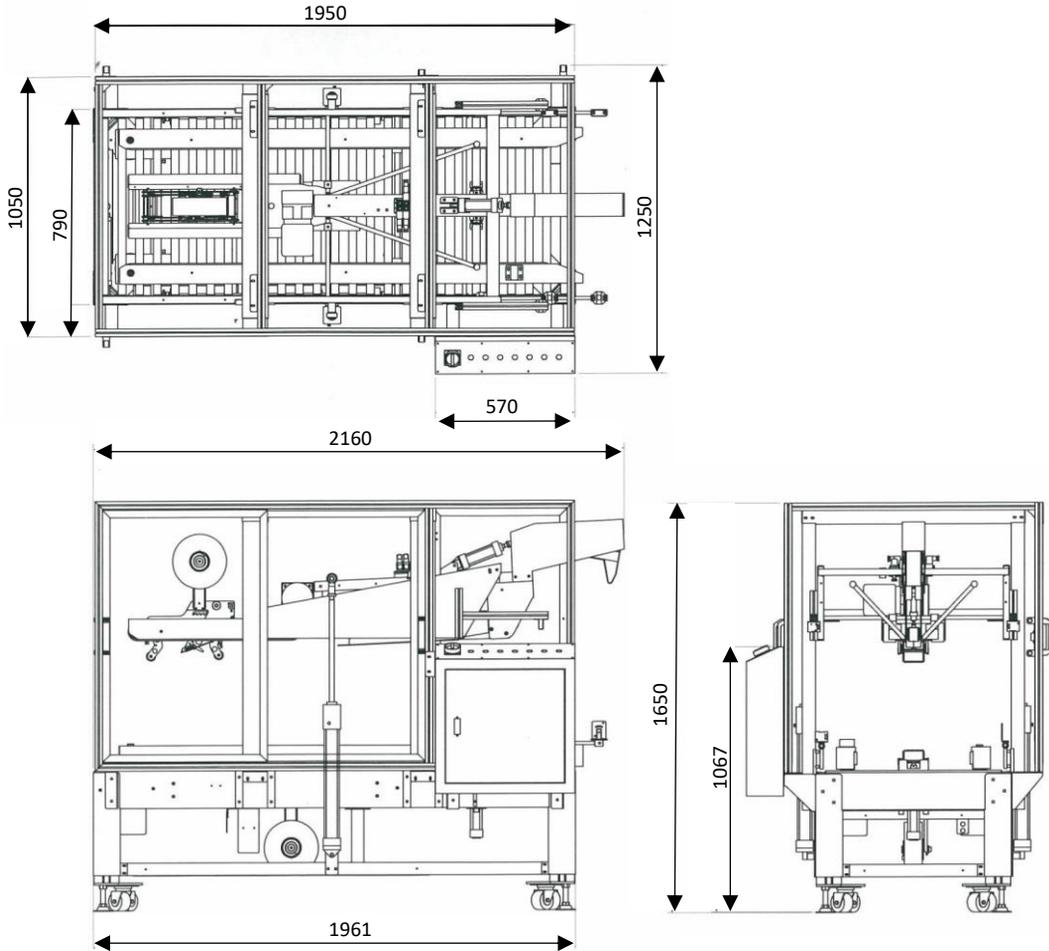

■型式	LRF-W	■生産能力(最大) (※2)	~6ケース/分 ~360ケース/時間
■機械寸法(m/m)	L2160×W1250×H1650	■テーブルの高さ	570mm~770mm
■機械重量	約230kg	■電源	3相 200V 50/60Hz 3.2KVA
■ケースサイズ (m/m) (※1)	L300~500×W150~500×H150~500	■エアー関連	0.49Mpa(5Kgf/cm ²) 120NL/min
■テープ幅	48mm(50mm) 又は 75mm ※テープの材質はOPP及びクラフトに対応		

(※1) 箱成形時に外フラップが重ならない事。事前に営業担当者にご相談下さい。

(※2) 箱寸法により変動します。

ロック株式会社は封函機、封函針のトップメーカーです。

LOCK ロック株式会社

営業本部・工場	大阪府八尾市北木の本3-7	TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902
大阪営業所	大阪府八尾市北木の本3-7	TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902
東京営業所	埼玉県越谷市大里647-1-103	TEL 048-976-6907 FAX 048-976-6909
福岡営業所	福岡県大野城市仲畑4-18-10	TEL 092-573-4868 FAX 092-573-4869
鹿児島営業所	鹿児島県始良市平松5419-2	TEL 0995-73-4960 FAX 0995-73-4961
中部営業所	TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902(営業本部)	

<https://lock6901.co.jp/> e-mail:lockco@lock6901.co.jp

■製品の品質向上の為、予告なく使用等をへんこうすることがございます。予めご了承ください。■製品の写真は印刷の都合上、実際の色と違って見えることがあります。