

機械能力	約1000個/時 (袋長さ500mm時 ※包装寸法により異なります)
包装長さ	200 ~ 900 mm
包装寸法	幅=90 ~ 210 mm 高さ=25 ~ 120 mm (応相談)
フィルム幅	320 ~ 600 mm (オプション対応 150 ~ 600 mm)
モーター容量	200W x 1台 40W x 1台
ヒーター容量	縦用 350W x 2 横用 400W x 4 (400W x 2) ※()は片ロシール時
電源電圧	三相 200V/4.9KVA 以上
空気圧源	常用0.5MPa 95NL/min以上
供給・排出面高さ	845 mm
機械寸法	L2109 x W973 x H1522 mm
機械重量	約400kg

※ 別途コンプレッサーが必要です。(1.5KW以上)

ロック株式会社は封函機、封函針のトップメーカーです。

LOCK ロック株式会社

営業本部	〒581-0041	大阪府八尾市北木の本3-7	TEL 072-995-6901	FAX 072-995-6902
東京営業所	〒343-0031	埼玉県越谷市大里647-1-103	TEL 048-976-6907	FAX 048-976-6909
福岡営業所	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑4-18-10	TEL 092-573-4868	FAX 092-573-4869
鹿児島営業所	〒899-5652	鹿児島県始良市平松5419-2	TEL 0995-73-4960	FAX 0995-73-4961
広島東部市場店	〒736-0082	広島県広島市安芸区船越南5-1-1	TEL 082-822-1707	FAX 082-822-1841
岡山営業所	TEL 072-995-6901		FAX 072-995-6902(営業本部)	
中部営業所	TEL 072-995-6901		FAX 072-995-6902(営業本部)	

<https://lock6901.co.jp/>

e-mail : lockco@lock6901.co.jp

横型逆ピロー包装機 VP-600SR

幅広い包装ニーズに対応したコンパクト包装機

- オートメーションでフィルム包装
- 野菜から工業製品まで様々なモノを包みます



ロック株式会社

横型逆ピロー包装機

VP-600SR

横型逆ピロー包装機 VP-600SRの装備と機能について

Lock


使いやすいシンプル設計と、作業スペースを取らないコンパクトタイプ。

ロックのVP-600SRは、幅広い包装ニーズに対応した横型逆ピロー包装機です。コンパクトなボディに幅広い機能を装備し、野菜から工業製品、多品種・小ロットの生産まで様々な商品の包装に対応しています。

VP-600SRは、「女性はもちろん、どなたでも使いやすい包装機」をコンセプトに開発したロックブランドの1台です。

● オート開閉機能

機械の停止時にヒーターが自動で開く オート開閉機能を搭載。これにより 設定温度を上げることができ、包装能力がアップします。

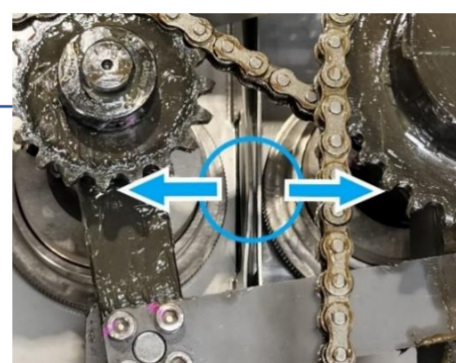


● 操作タッチパネル

フルカラー液晶タッチパネルで、包装サイズから数量設定などを一括操作。また片口/両口の包装切替も簡単に設定ができます。




● 安全カバー

安全に包装作業を行うために、コンベア出口に安全カバーを標準装備しています。

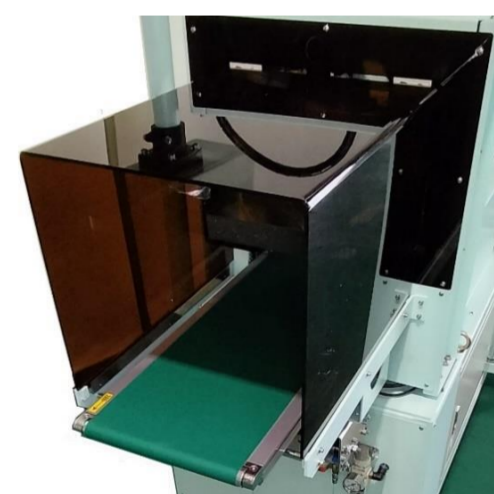


● スライドコンベアとガゼット機能

ベルトコンベア上の商品の乗り移りをスムーズにする機能です。

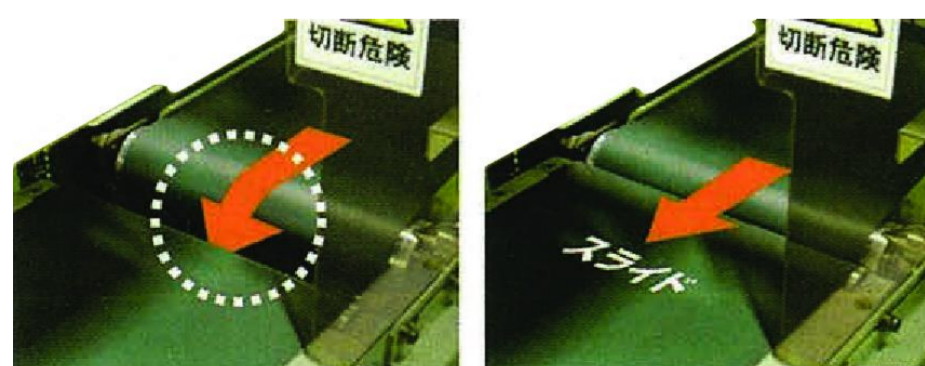


ベルトコンベアの間隙から商品が落ちないようにタッチパネル操作で簡単スライド。コンベアのスライド移動が可能です。

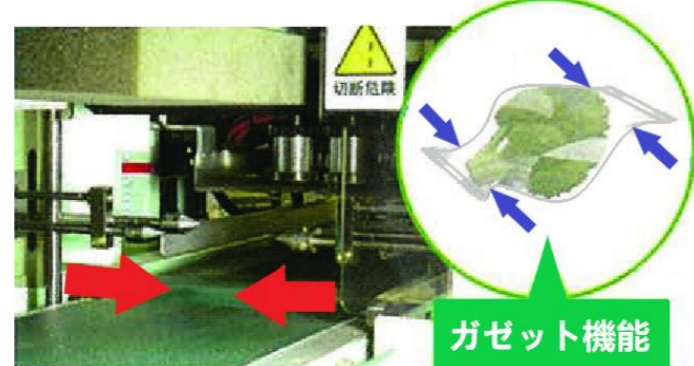

内容物に高さがある場合、ガゼット装置で余分なフィルムを自動で折込みます。


● 投入口の幅調整と自動スタートセンサー機能

包装物に合わせて 100 ~ 180 mmまで投入口の幅調整がハンドルで簡単操作。また包装物を置くだけで自動的にスタートする機能を標準搭載しています。(足踏みタイプの可動スイッチも標準装備)

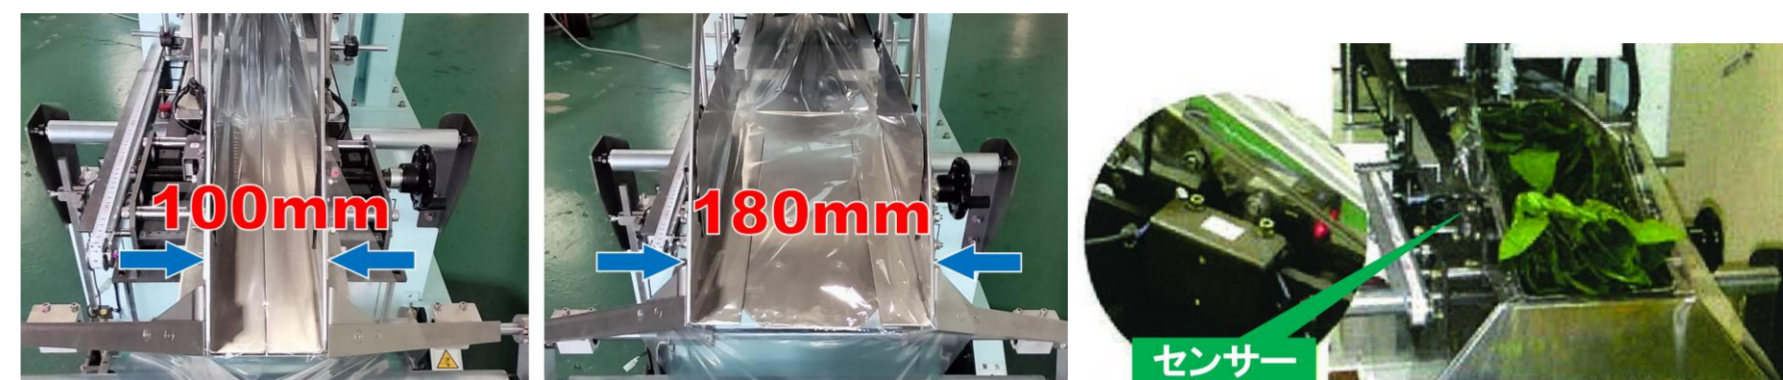

● 置き位置確認用スケールと置き位置調整フォーマー

包装物投入側にある確認用スケールにより、無地フィルムの置き位置確認が簡単。フォーマーをスライドさせることにより、包装物を置きやすい位置に移動でき多品種の包装物に対応可能です。

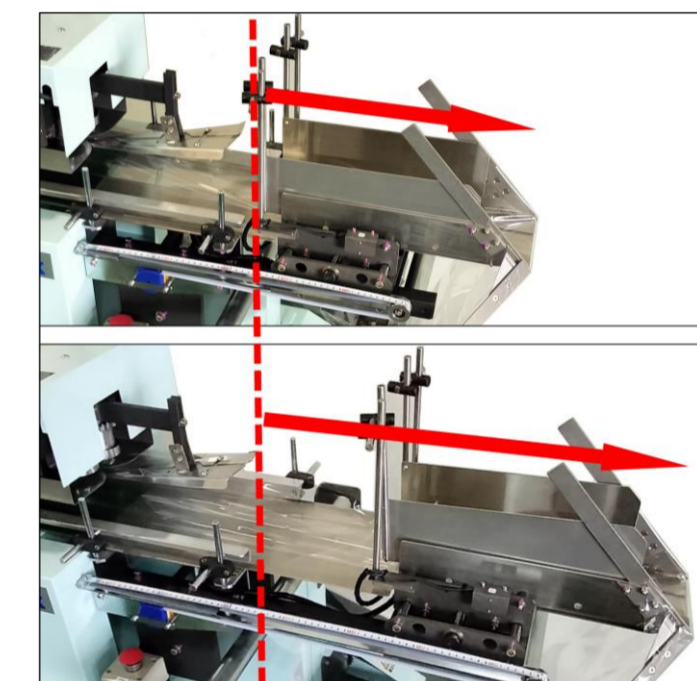

● フィルムセンタリング機能

ロールフィルムはサイドのハンドルを回すだけで女性でも簡単にセンタリングが可能です。フィルムのセットは、ロールフィルムを置いてローラー3本を通すだけ。ガイド幅調整ハンドルを回すだけでフィルムが真ん中にセットされます。

