

ロックOPPテープ



品番一覧

品番	テープ色	サイズ	1ケースの入数	備考
LT4840LR-C	透明	48mm幅×1000m	5巻	
LT4840SR-C	透明	48mm幅×100m	50巻	
LT3640LR-C	透明	36mm幅×1000m	7巻	
LT4840LR-B	茶色	48mm幅×1000m	5巻	
LT4840SR-B	茶色	48mm幅×100m	50巻	

製品仕様

基材 ポリプロピレン(総厚み65 μ =基材40 μ +粘着剤25 μ)
粘着剤 ゴム系
粘着力 3.3N/10mm
引張強度 45N/10mm

ロック株式会社は封函機、封函針のトップメーカーです。

LOCK ロック株式会社

営業本部・工場 大阪府八尾市北木の本3-7 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902
大阪営業所 大阪府八尾市北木の本3-7 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902
東京営業所 埼玉県越谷市大里647-1-103 TEL 048-976-6907 FAX 048-976-6909
福岡営業所 福岡県大野城市仲畑4-18-10 TEL 092-573-4868 FAX 092-573-4869
鹿児島営業所 鹿児島県姶良市平松5419-2 TEL 0995-73-4960 FAX 0995-73-4961
中部営業所 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902(営業本部)

<https://lock6901.co.jp/> e-mail:lockco@lock6901.co.jp

■製品の品質向上の為、予告なく仕様等を変更することがございます。予めご了承ください。■製品の写真は印刷の都合上、実際の色と違って見えることがあります。

LOCK
製品のご案内

Case Boy

場所をとらずにコンパクト！製・封函作業を素早く！手軽


SEMI-AUTOMATIC CARTON SEALER

ケースボーイA型 (4面折り込み)

LCB-A

(※1) 対応ケースサイズ：L150mm～
W200～450mm
H100～530mm

機械サイズ：L1710×W870×H1350mm
テーブルL寸法：入口側560mm 出口410mm
パスライン高さ：580～790mm
テープ幅：48mm(50mm)
電源：単相AC100V、50/60HZ
機械重量：約110Kg

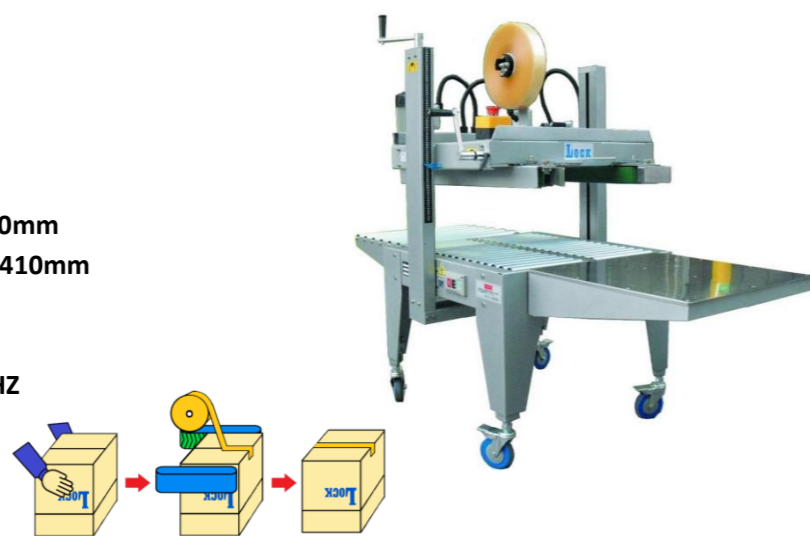


(※1) 箱成形時に外フラップが重ならない事

ケースボーイAW-NHS型 (4面折り込み 上下貼り サイドベルト)

LCB-AW-NHS

(※1) 対応ケースサイズ：L200mm～
W100～450mm
H150～490mm

機械サイズ：L1506×W764×H950mm
テーブルL寸法：入口側410mm 出口410mm
パスライン高さ：580～790mm
テープ幅：48mm(50mm)
電源：単相AC100V、50/60HZ
機械重量：約110Kg

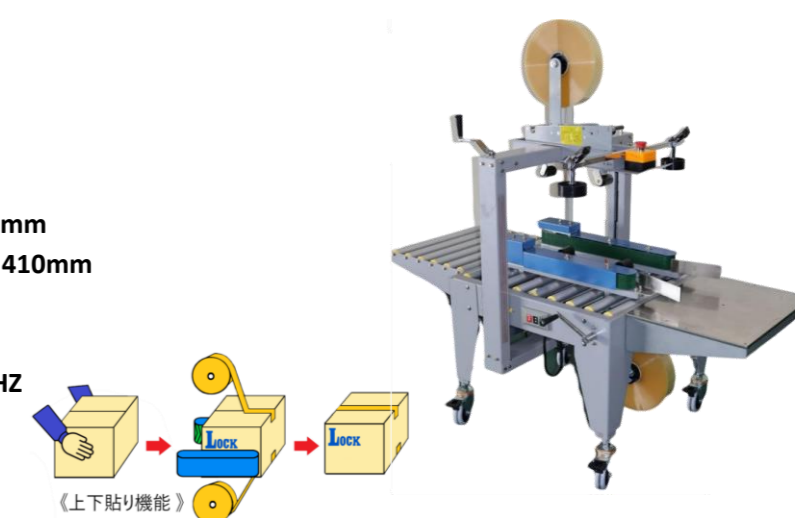


(※1) 箱成形時に外フラップが重ならない事

ケースボーイB型 (1面折り込み)

LCB-B

(※1) 対応ケースサイズ：L150mm～600mm
W200～450mm
H100～510mm

機械サイズ：L2120×W950×H1450mm
テーブルL寸法：入口側710mm 出口410mm
パスライン高さ：560～740mm
テープ幅：48mm(50mm)
電源：単相AC100V、50/60HZ
機械重量：約180Kg

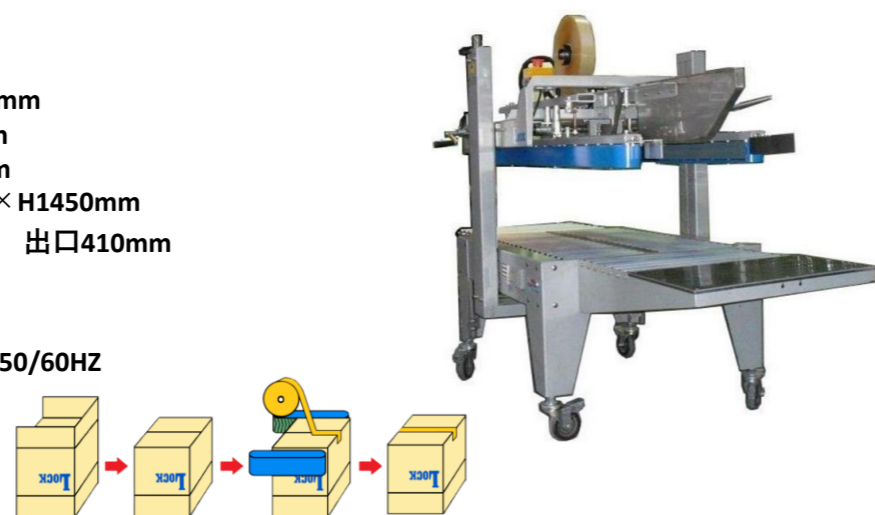


(※1) 箱成形時に外フラップが重ならない事

ケースボーイAW-V型 (4面折り込み 上下貼り 上下ベルト)

LCB-AW-V

(※1) 対応ケースサイズ：L150mm～
W200～490mm
H100～500mm

機械サイズ：L1800×W750×H950mm～1500mm
テーブルL寸法：入口側560mm 出口410mm
パスライン高さ：580～790mm
テープ幅：48mm(50mm)
電源：単相AC100V、50/60HZ
機械重量：約120Kg

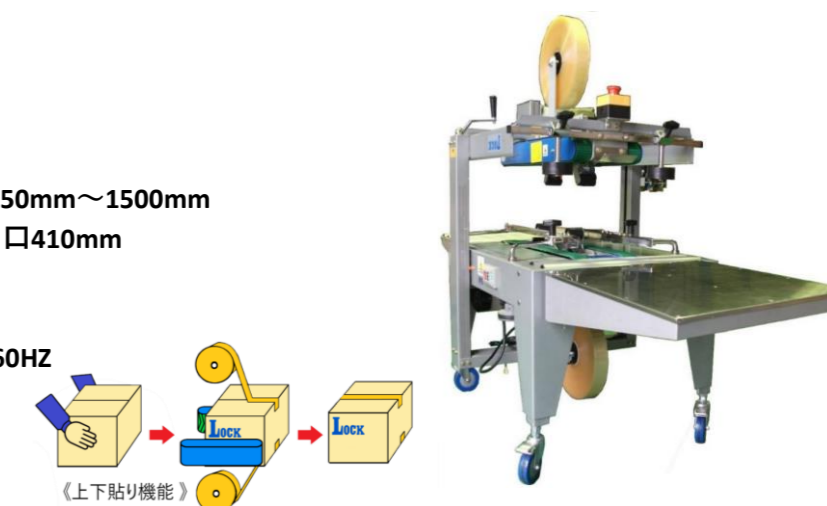


(※1) 箱成形時に外フラップが重ならない事

ケースボーイHSB型 (1面折り込み インバーター搭載 高速モデル)

LCB-HSB

(※1) 対応ケースサイズ：L150mm～600mm
W200～450mm
H100～510mm

機械サイズ：L2120×W950×H1450mm
テーブルL寸法：入口側710mm 出口410mm
パスライン高さ：560～740mm
テープ幅：48mm(50mm)
電源：単相AC100V、50/60HZ
機械重量：約180Kg

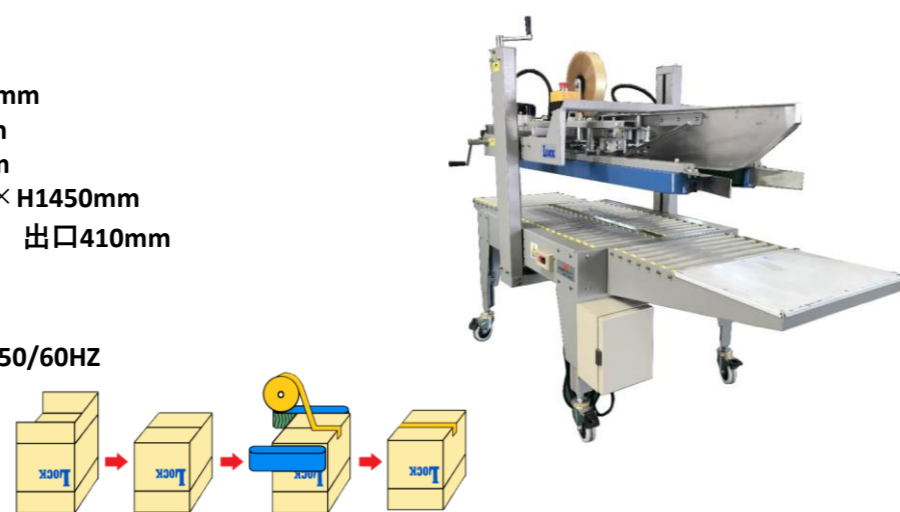

(※1) 箱成形時に外フラップが重ならない事

※掲載されている製品は予告なく仕様を変更する場合があります。