

LOCK

ロック株式会社

a.560B

充電式 ステープラー

封函針サイズ 15 mm・18 mm両サイズを 1 台で対応

箱感知センサー・引き金安全装置 搭載



a.560 B の特徴

- 15 mm・18 mm切替え可能
- 箱感知センサーにより、センサーがONされないと引き金が引けません。
- フル充電で最大 6000 本封函（当社テスト）
- 本体重量 2.7 kg（バッテリー含む） ※当社ハンド（手動）ステープラー 1.94kg


動画はこちらから



 SIGNODE

 JOSEF KIHBERG

LOCK

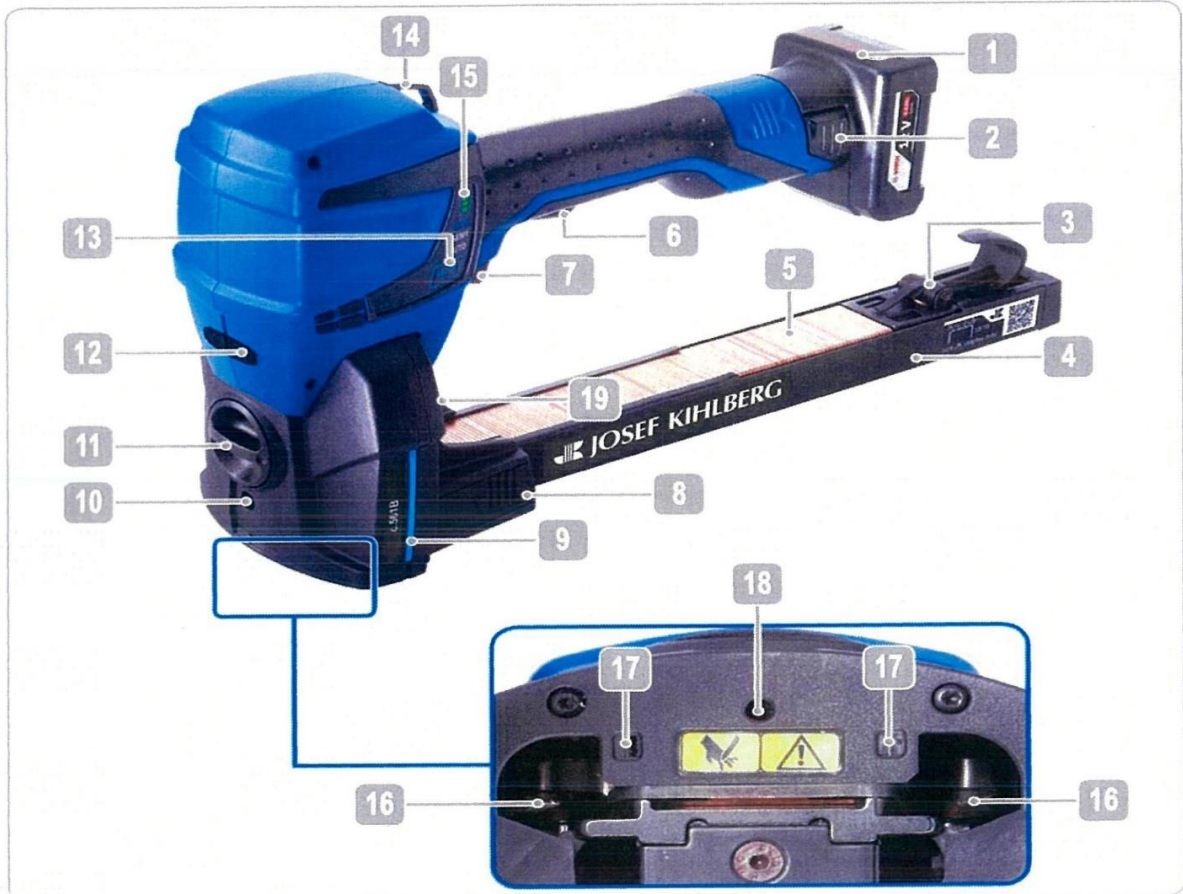

- | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 バッテリー | 8 マガジクイック取り付けシステム | 15 バッテリー充電状況インジケータ |
| 2 バッテリー取り外しボタン | 9 ステータス表示 | 16 クリンチャー |
| 3 マガジンプッシャー | 10 針長さ調整ネジ | 17 箱検知センサー |
| 4 針タイプが記載されたマガジン | 11 貫通深さ設定ダイヤル | 18 ロックネジ (針長さ調整) |
| 5 針 | 12 クリンチ調整ナット | 19 シール位置 |
| 6 安全ラッチ | 13 モードボタン | |
| 7 トリガー | 14 吊り下げポート | |



デジタル表示
バッテリーの残量
セレクトモード
を見やすい位置に
配置。



オペレーションモード選択
作業内容により
3種の異なる操作が
可能。生産性が
向上します。



LEDステータス表示
サイドカバーにLED
内蔵。工具の状態を
瞬時に判断でき
無駄なく安全な作業
が可能です。



簡単着脱構造
ステーブルの補充、
メンテナンス時の
マガジンの着脱が
簡単に行えます。



事故防止機能
接近センサーによる
誤作動管理で高い
安全性を確保。

Lock ロック株式会社

営業本部	〒581-0041 大阪府八尾市北木の本3-7	TEL 072-995-6901	FAX 072-995-6902
東京営業所	〒343-0031 埼玉県越谷市大里647-1-103	TEL 048-976-6907	FAX 048-976-6909
福岡営業所	〒816-0921 福岡県大野城市仲畑4-18-10	TEL 092-573-4868	FAX 092-573-4869
鹿児島営業所	〒899-5652 鹿児島県始良市平松5419-2	TEL 0995-73-4960	FAX 0995-73-4961
中部営業所	TEL 072-995-6901	FAX 072-995-6902(営業本部)	