

# 横型逆ピロー包装機 **VP-600SR**

幅広い包装ニーズに対応したコンパクト包装機

- オートメーションでフィルム包装
- 野菜から工業製品まで様々なモノを包みます



対応フィルム幅	320~600mm(オプション対応150~600mm)
包装寸法	幅=90~210mm 高さ=25~120mm(応相談)
生産能力	約1000個/時(袋長さ500mm時※包装寸法により異なります)
機械サイズ	L2109×W973×H1522mm
テーブルの高さ	845mm
電源電圧	3相 200V 4.9KVA以上
モーター容量	200W×1台 40W×1台
ヒーター容量	縦用 350W×2 横用400W×4(400W×2) ※()は片ロシール時
エア関連	常用0.5MPa 95NL/min以上(0.32馬力相当)
機械重量	約400kg

※別途コンプレッサーが必要です。(1.5KW以上)



ロック株式会社は封筒機、封筒針のトップメーカーです。

## **LOCK** ロック株式会社

営業本部・工場 大阪府八尾市北木の本3-7 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902  
 大阪営業所 大阪府八尾市北木の本3-7 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902  
 東京営業所 埼玉県越谷市大里647-1-103 TEL 048-976-6907 FAX 048-976-6909  
 福岡営業所 福岡県大野城市仲畑4-18-10 TEL 092-573-4868 FAX 092-573-4869  
 鹿児島営業所 鹿児島県姶良市平松5419-2 TEL 0995-73-4960 FAX 0995-73-4961  
 中部営業所 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902(営業本部)

<https://lock6901.co.jp/> e-mail:lockco@lock6901.co.jp

■製品の品質向上の為、予告なく仕様等を変更することがございます。予めご了承ください。■製品の写真は印刷の都合上、実際の色と違って見えることがあります。

ロック株式会社

# 横型逆ピロー包装機

# VP-600SR

横型逆ピロー包装機 VP-600SRの装備と機能について

# Lock

## 使いやすいシンプル設計と、作業スペースを取らないコンパクトタイプ

ロックのVP-600SRは、幅広い包装ニーズに対応した横型逆ピロー包装機です。コンパクトなボディーに幅広い機能を装備し、野菜から工業製品、多品種・小ロットの生産まで様々な商品の包装に対応しています。

VP-600SRは、「女性はもちろん、どなたでも使いやすい包装機」をコンセプトに開発したロックブランドの1台です。

### ● オート開閉機能

機械の停止時にヒーターが自動で開く オート開閉機能を搭載。  
これにより 設定温度を上げることができ、包装能力がアップします。




### ● 操作タッチパネル

フルカラー液晶タッチパネルで、包装サイズから数量設定などを一括操作。  
また片口/両口の包装切替も簡単に設定ができます。




### ● 安全カバー

安全に包装作業を行うために、コンベア出口に安全カバーを標準装備しています。



### ● スライドコンベアとガゼット機能

ベルトコンベア上の商品の乗り移りをスムーズにする機能です。

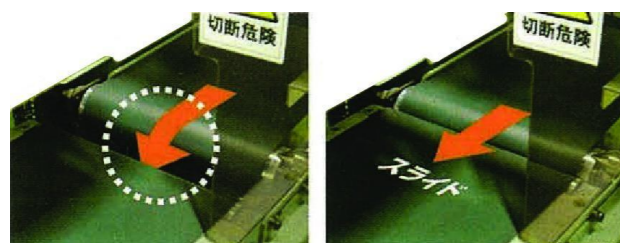


ベルトコンベアの隙間から商品が落ちないように  
タッチパネル操作で簡単スライド。  
コンベアのスライド移動が可能です。



内容物に高さがある場合、ガゼット装置で  
余分なフィルムを自動で折込みます。


### ● 投入口の幅調整と自動スタートセンサー機能

包装物に合わせて 100 ~ 180 mmまで投入口の幅調整がハンドルで簡単操作。  
また包装物を置くだけで 自動的にスタートする機能を標準搭載しています。  
(足踏みタイプの可動スイッチも標準装備)

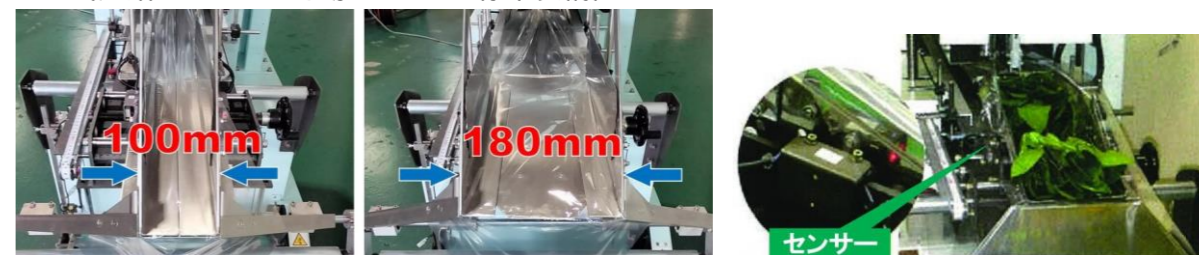

### ● 置き位置確認用スケールと置き位置調整フォーマー

包装物投入側にある確認用スケールにより、無地フィルムの置き位置確認が簡単。  
フォーマーをスライドさせることにより、包装物を置きやすい位置に移動でき  
多種品の包装物に対応可能です。

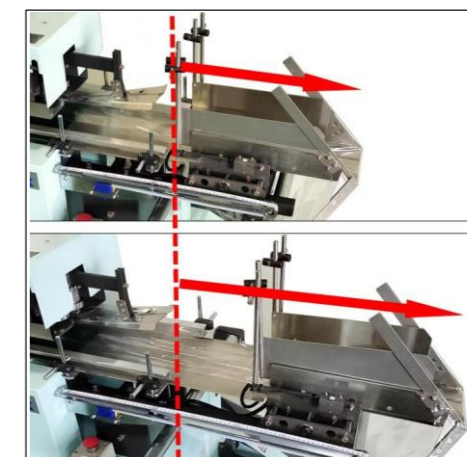

### ● フィルムセンタリング機能

ロールフィルムはサイドのハンドルを回すだけで女性でも簡単にセンタリングが可能です。  
フィルムのセットは、ロールフィルムを置いてローラー3本を通すだけ。  
ガイド幅調整ハンドルを回すだけでフィルムが真ん中にセットされます。

