

ランダム型封函機 **LRF-W**


自動フラップ折込・ランダム型上下貼り・サイドベルト駆動カートンシーラー



LRF-Wの特徴


- 3色パトライト、警報ブザーなど安全装置が標準装備
- 自動で各種カートンサイズに合わせてサイズ調整
- 自動フラップ折込、ランダム型上下貼り

LRF-Wの製函・テーピング工程

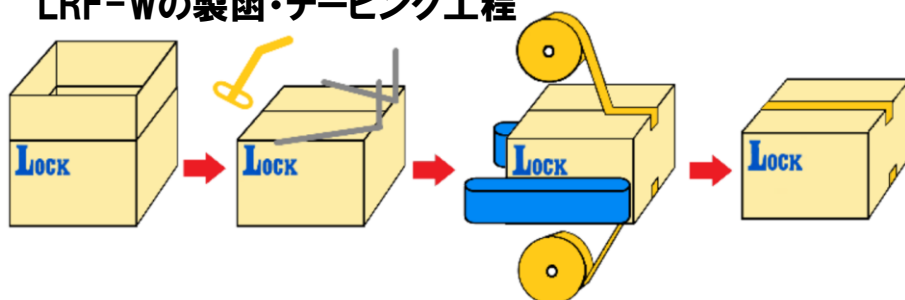

ロックHP



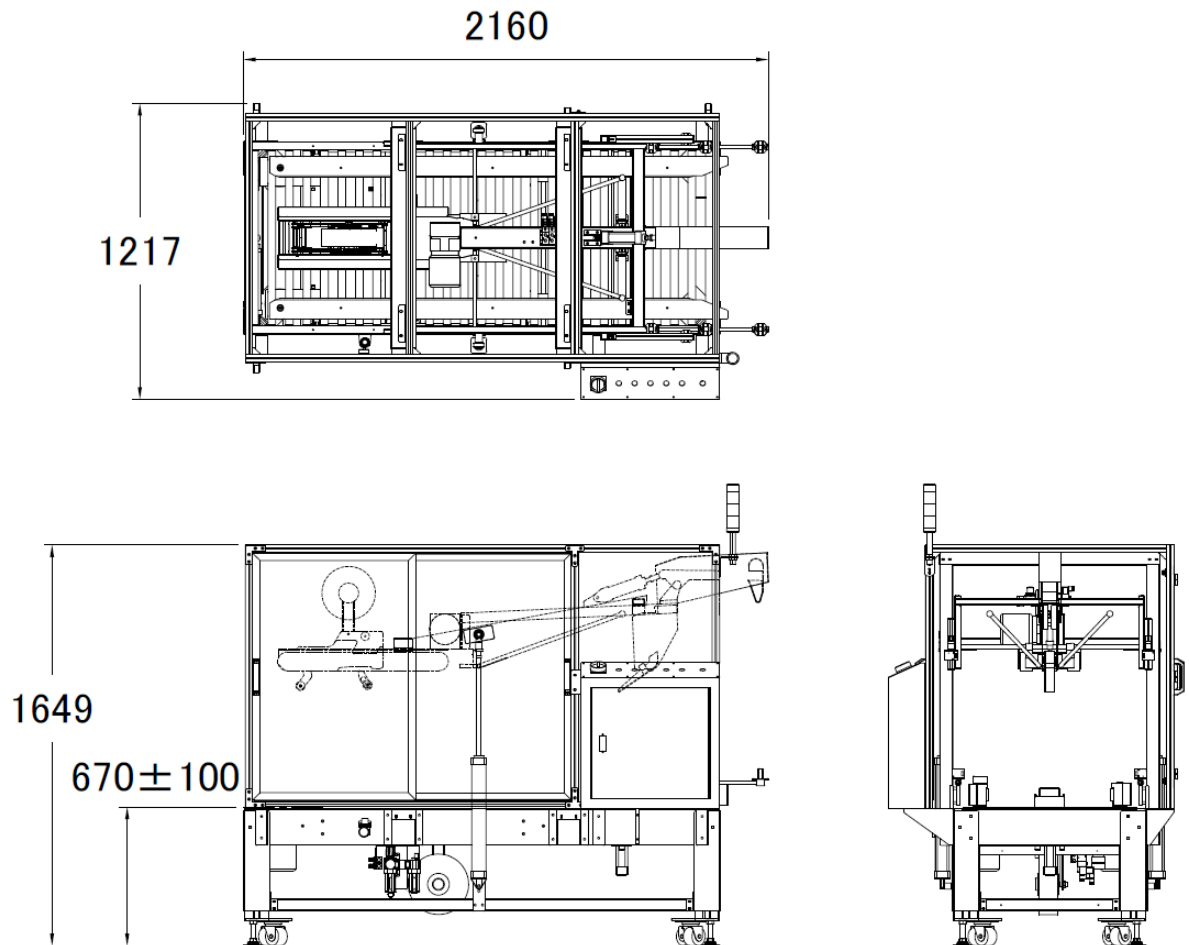

標準装備機能

◎テープ残量検知 ◎テープ不貼り警報 ◎ケース満杯検出 ◎表示灯3色パトライト ◎電源ケーブル5m ◎エアースペース5m

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ■型式 | LRF-W | ■テープ幅 | 48mm(50mm) 又は 75mm ※テープの材質はOPP及びクラフトに対応 |
| ■対応ケースサイズ (※1) | L300mm~500mm×W150mm~500mm× H150mm~500mm | ■電源 (※3) | 3相 200V 50/60Hz 2kVA |
| ■生産能力(最大) (※2) | ~5ケース/分 ~300ケース/時間 | ■エア関連 | 0.49MPa(5kgf/cm ²) 120NL/min(2馬力推奨) エア取り入れ口 3/8プラグ(30PM) |
| ■機械サイズ | L2160mm×W1217mm×H1649mm | ■機械重量 | 約230kg |
| ■テーブルの高さ | 670±100 | | |

(※1) 箱成形時に外フラップが重ならない事。

(※2) 箱寸法により生産能力が変動します。

(※3) ご指示がない場合、標準仕様として20A 4Pストレートプラグで出荷いたします。

ロック株式会社は封函機、封函針のトップメーカーです。

LOCK ロック株式会社

| | | |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 営業本部・工場 | 大阪府八尾市北木の本3-7 | TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902 |
| 大阪営業所 | 大阪府八尾市北木の本3-7 | TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902 |
| 東京営業所 | 埼玉県越谷市大里647-1-103 | TEL 048-976-6907 FAX 048-976-6909 |
| 福岡営業所 | 福岡県大野城市仲畑4-18-10 | TEL 092-573-4868 FAX 092-573-4869 |
| 中部営業所 | TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902(営業本部) | |

<https://lock6901.co.jp/> e-mail:lockco@lock6901.co.jp

■製品の品質向上の為、予告なく仕様等を変更することがございます。予めご了承ください。■製品の写真は印刷の都合上、実際の色と違って見えることがあります。