

調整型封函機 **LAF-W**


自動フラップ折込・上下貼り・サイドベルト駆動カートンシーラー



LAF-Wの特徴

- 3色パトライト、警報ブザーなど安全装置が標準装備
- 大量生産ラインで均一サイズのカートンをシーリングするのに最適
- 自動フラップ折込、ハンドル調整型(幅・高さ)、上下貼り
- サイドベルト駆動、安定した搬送であらゆる梱包に最適


LAF-Wの封函・テーピング工程

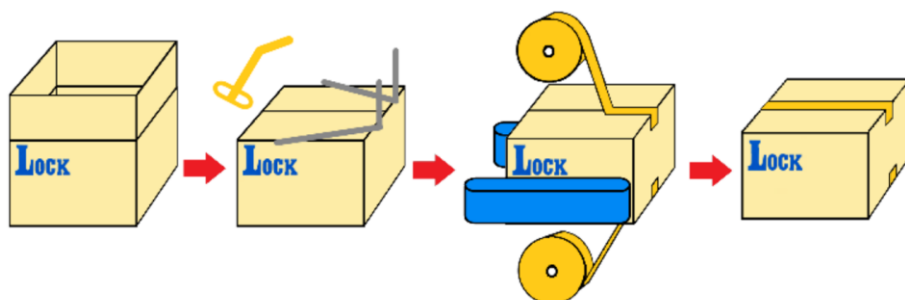

ロックHP



LAF-W 概略仕様

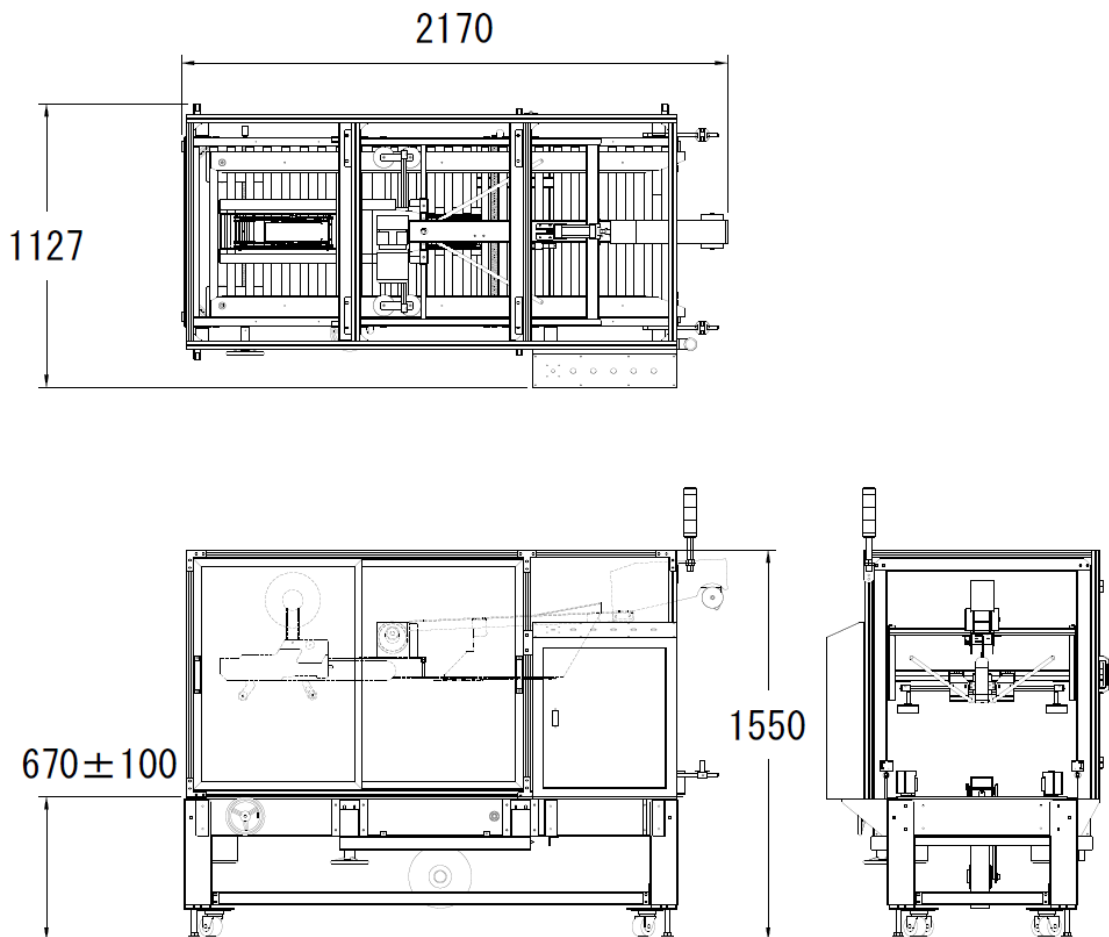

標準装備機能

◎テープ残量検知 ◎テープ不貼り警報 ◎ケース満杯検出 ◎表示灯3色パトライト ◎電源ケーブル5m ◎エアーホース5m

■ 型式	LAF-W	■ テープ幅	48mm(50mm) 又は 75mm ※テープの材質はOPP及びクラフトに対応
■ 対応ケースサイズ (※1)	L250mm~500mm×W150mm~500mm× H120mm~500mm	■ 電源 (※3)	3相 200V 50/60Hz 2kVA
■ 生産能力(最大) (※2)	~7ケース/分 ~420ケース/時間	■ エアー関連	0.49MPa(5kgf/cm ²) 50NL/min(1馬力推奨) エアー取り入れ口 3/8プラグ(30PM)
■ 機械サイズ	L2170mm×W1127mm×H1550mm	■ 機械重量	約180kg
■ テーブルの高さ	670±100mm		

(※1) 箱成形時に外フラップが重ならない事。

(※2) 箱寸法により生産能力が変動します。(改造により、12ケース/分が可能です)

(※3) ご指示がない場合、標準仕様として20A 4Pストレートプラグで出荷いたします。

ロック株式会社は封函機、封函針のトップメーカーです。

LOCK ロック株式会社

営業本部・工場 大阪府八尾市北木の本3-7 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902
 大阪営業所 大阪府八尾市北木の本3-7 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902
 東京営業所 埼玉県越谷市大里647-1-103 TEL 048-976-6907 FAX 048-976-6909
 中部営業所 TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902(営業本部)

<https://lock6901.co.jp/> e-mail:lockco@lock6901.co.jp

■製品の品質向上の為、予告なく仕様等を変更することがございます。予めご了承ください。■製品の写真は印刷の都合上、実際の色と違って見えることがあります。

改訂 2025.5T